


Bandes élastiques en TPU

esbelt.com


PRODUCT PRESENTATION

EP02DY-11-BL06 et EP02UYMT-10-BL06

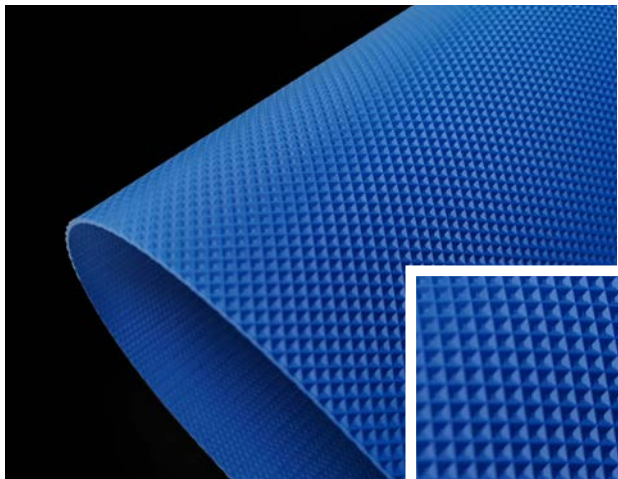

EP02DY-11-BL06

D gravé pour une prise en main optimale du produit.

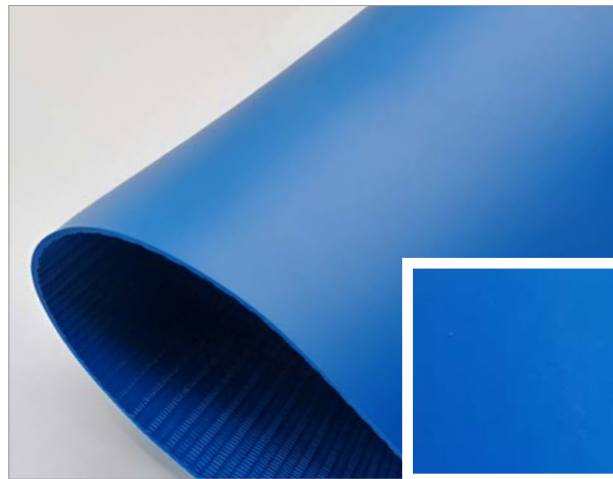

EP02UYMT-10-BL06

Finition mate pour une libération facile du produit.

Avantages

Aide à l'implémentation HACCP/APPCC

100% TPU sans renfort de tissus, FDA et EU10/2011.

Excellent rendement dans des environnements humides

Résistance élevée à l'hydrolyse.

Nettoyage et maintenance faciles

Pas de délaminage, aucune contamination par les fibres.



Les paliers durent plus longtemps, moins de pannes

Grande élasticité, charge faible dans les axes des rouleaux.

Applications

Petits transporteurs avec tendeur.
Process d'aliments sans emballage.

Classification
Découpe
Filetage, tranchage
Pesée de précision
Conditionnement

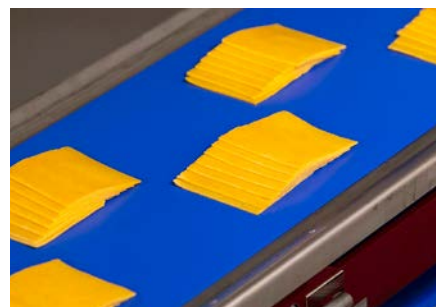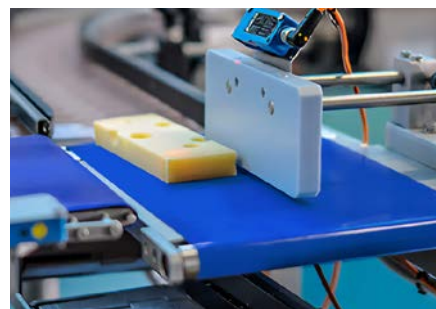

 **esbelt**

Esbelt SAU - Provença, 385 - 08025 Barcelona - Spain - Tel. +34-93 207 33 11 - www.esbelt.com - esbelt@esbelt.com

Septembre 2024